



COLORTEK®

TECHNOLOGY IN ALL ITS COLORS

FLO



COLORTEK®

SHIMMERING
SPARKLES

www.colortek.eu
info@colortek.eu

  [colortekpaints](#)



5 283012 912867

FLOE®

SHIMMERING SPARKLES

Floe® is a textured paint effect with a crystalline finish that will transform your home in a reflection of large and unexplored spaces.


Technical Name

Textured metallic finish incorporating sparkles.

Key Properties

- Unleaded
- Water based
- Washable (after full curing)
- Non flammable
- Odourless
- 9 attractive base colors (600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670 or 680) and 5 additives (G6, G7, G8, G9, Metallo Bronze)
- Very low VOC content in compliance with:
 - EU directive 2010/79/EU
 - French decree No:2011-321

Coding System

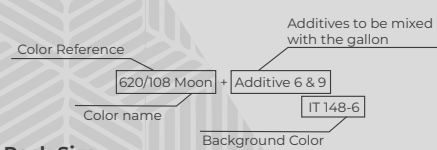

Pack Size

- 1 US Quart - (1 kg)
- 1 US Gallon - (2.5 kg)
- Additive 0.6 kg and/or Metallo 0.85 kg (for 1 Gallon)
- Additive 0.24 kg (for 1 quart)

Recommended Uses

Internal Applications.

Type Of Substrate

Plaster, embossed wall coverings, gypsum board, concrete, cement rendering, brick work.

Finishes

A sandy effect with illuminating sparkles.

Coverage

- 7m²/kg/coat. requires 1 coat for 600-620-630
- 11m²/kg/coat. requires 2 coat for 680
- 4m²/kg/coat. requires 1 coat for 610-640-650-660-670

Drying Time

15 minutes to 1 hour depending on temperature and humidity.

Thinner

No thinning required.

EN

Preparation

All surfaces to be painted should be clean, dry and free from loose and flaking material. Rub down and rinse. prime the substrate with appropriate Colortek CoAcryl or CIA base (10 colors available: White, R10, R17, R27, R46, R65, R66, R68, R94 & R96).

Instructions

The shades are obtained by mixing one of the additives with the required Floe® base. Stir well - Spread Floe® in small quantities using alternative brush strokes in all directions; shift the sparkle particles to achieve the desired final effect. A second coat could be applied and will result in a richer final effect.

Do not apply at temperatures below 5°C or when rain is expected.

Recommendation

To obtain the optimum Floe® finish and bring out the special sparkly crystals in this product, proper lighting should be directed to the designated walls.

Cleaning

Remove as much product as possible from application equipment before cleaning. Clean equipment immediately after use with warm soapy water and rinse thoroughly.

Do not empty product into drains or water courses.

Additional Info

Product batches are tested using a quality control system and are ISO 9001:2008 certified.

Transportation and Storage

- Care should be taken to avoid spillage
- Protect from frost and humidity

Floe® est une peinture à effets texturés de finition cristalline proposée dans une gamme de teintes chatoyantes et de couleurs fraîches qui fera vibrer en votre intérieur les grands espaces intacts.

Propriétés

- Ne contient pas de plomb
- Produit en base d'eau
- Lavable
- Inodore

- 9 bases (600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, ou 680) et 5 additifs (G6, G7, G8, G9, Metallo Bronze)
- Faible teneur en COV conformément aux:
 - Directive EU directive 2010/79/EU
 - Décret Français No: 2011-321

Emballage

- 1 US Quart - (1Kg)
- 1 US Gallon - (2.5 Kg)
- Additif 0.6 kg et/ou Metallo 0.85 Kg (pour 1 Gallon)
- Additif 0.24 Kg (pour 1 Quart)

Rendement

7m²/kg /couche. 1 couche pour 600-620-630.

11m²/Kg/couche. 2 couches pour 680.

4m²/ Kg/ couche. 1 couche pour 610-640-650-660-670.

Préparation du support

Le support doit être dur, propre, sain, sec, cohésif et libre de toute matière telle que salpêtre, mousse, lichen, ou autres microorganismes pouvant empêcher l'adhérence du produit sur le support. Dans un premier temps, appliquer la couleur appropriée de la sous-couche COLORTEK® CO.ACRYL ou CIA disponible en 10 teintes (white, R10, R17, R27, R46, R65, R66, R68, R94 & R96).

Application

Sélectionner l'effet désiré en mélangeant la base appropriée avec l'un des additifs disponibles. Bien mélanger - Appliquer Floe® à l'aide d'un spalter en effectuant des mouvements croisés de balayage en prenant soin d'alterner les mouvements afin d'obtenir une finition naturelle non régulière. Pour un effet plus riche, appliquer une seconde couche une fois la première ayant proprement séchée.

ES

Floe es un efecto de pintura texturizada con un acabado cristalino que transformará su hogar en un reflejo de espacios grandes e inexplorados al recrear a través de sus colores brillantes cálidos y fríos la atmosfera de los desiertos arenosos y las extensiones heladas y luminiscentes de la Antártida.

Características Clave

- Sin plomo
- A base de agua
- Lavable (después de un curado completo)
- No inflamable

- Sin olor

• 9 colores base atractivos (600, 610, 620, 620, 640, 650, 660, 670 o 680) y 5 aditivos (G6, G7, G8, G9, Metallo Bronce)

- Muy bajo contenido de VOC
- Directiva de la UE 2010/79/EU
- Decreto francés No: 2011-321

Tamaño del empaque

- 1 cuarto de Galón - (1kg)

- 1 galón - (2.5 kg)

- Aditivo 0.6kg y/o Metallo 0.85kg (para 1 galón)
- Aditivo 0.24kg (para 1 cuarto de galón)

Rendimiento

- 7 m²/kg/capa – requiere 1 capa para las bases: 600-620-630.
- 11 m²/kg/capa – requiere 2 capa para la base: 680
- 4 m²/kg/capa – requiere 1 capa para las bases: 610-640-650-660-670.

Preparación

Todas las superficies que serán pintadas deben estar limpias, secas y libres de cualquier material suelto o descascarado. Frote y enjuague. Imprima la superficie con la base Colortek apropiada de CoAcryl o CIA (10 colores disponibles: blanco, R10, R17, R27, R46, R65, R66, R68, R94 Y R96)

Instrucciones

El color se obtiene al mezclar uno de los aditivos con la base requerida de Floe. Mezclar bien – Extender Floe en cantidades pequeñas moviendo la brocha de manera alternante en todas direcciones; desplace las partículas de brillo para obtener el resultado final deseado. Se debe aplicar una segunda capa lo cual dará un resultado final más rico.

Mod de ambalare

- 1 US Quart - (1 kg)
- 1 US Gallon - (2.5 kg)

Recomandat pentru:

Aplicarea pe perete in interior, acoperiri de perete in relief, plăci de gips-carton, beton, ciment, zidărie.

Acoperire:

- 7m²/kg/strat. necesar 1 strat pentru 600-620-630
- 11m²/kg/strat. necesar 2 straturi 680
- 4m²/kg/strat. necesar 1 strat pentru 610-640-650-660-670

Recomandat pentru:

Aplicarea pe perete in interior, acoperiri de perete in relief, plăci de gips-carton, beton, ciment, zidărie.

Pregătirea Suprafetei

Toate suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fara praf, murdarie, rugina, pete, grasime, ulei, mucegai, ceara, sau alti contaminanti. Toate impuritatile trebuie eliminate prin slefuire, zgariere, sau orice alta metoda corespunzatoare. Toate gaurile, crapaturile sau alte imperfectiuni ale suprafetei trebuie reparate cu materiale de reparatii corespunzatoare. Suprafetele reparate trebuie mai apoi slefuite, curate de praf si amorsate corespunzator.

Metoda de Aplicare

Se aplica 1 strat de vopsea lavabila baza de colorare, cat mai apropiata de culoarea Floe aleasa. Intindeti FLOE in cantitati mici utilizand miscari alternative cu pensula in toate directiile. Se poate aplica un al doilea strat de vopsea, imbogatind astfel efectul final. Pentru anumite nuante/efecte este necesar amestecarea vopselei cu aditivi. Nu se aplica la temperatura sub 5 grade Celsius si in conditii de ploaie.

PARILDAYAN İŞİLTILAR

Floe®; evinizi, keşfedilmemiş alanları ve sıcaklığı ile kumlu çöllerin ısıltısına veya Antartika'nın buz gibi ışıldayan atmosferini büyük bir yansımaya dönüştüren kristal bir kaplamaya sahip dokulu bir boya efektidir.

Temel Özellikler

- Kurşunsuz
- Su bazlı
- Temizlenebilir (iyice kürleştikten sonra)
- Yanmaz
- Kokusuz
- 9 çekici temel renk (600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670 veya 680) ve 5 katkı maddesi (G6, G7, G8, G9, Metallo Bronz)

- Aşağıdakilere uygun olarak çok düşük VOC içeriği:

-AB Direktifi 2010/79/EU

-Fransız kararnamesi No:2011-321

Paket Boyutu

- 1 US Quart - (1 kg)
- 1 Amerikan Galonu - (2,5 kg)
- Katkı maddesi 0,6 kg ve/veya Metallo 0,85 kg (1 galon için)
- Katkı maddesi 0,24 kg (1 litre için)

Uygulama alanı

- 7 m²/kg/kaplama 600-620-630 için 1 kat gerektirir
- 11 m²/kg/kaplama 680 için 2 kat gerektirir
- 4 m²/kg/kaplama 610-640-650-660-670 için 1 kat gerektirir.

Hazırlık

Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru, gevşek ve pul pul dökülmüş malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Böyle yüzeyleri ovalayın ve durulayın. Alt tabakayı uygun Colortek CoAcryl veya CIA tabanı ile astarlayın (10 renk mevcuttur: Beyaz, R10, R17, R27, R46, R65, R66, R68, R94 ve R96).

Talimatlar

Tonlar, katkı maddelerinden birinin gerekli Floe® baz ile karıştırılmasıyla elde edilir. İyice karıştırılmış Floe®'yi her yöne alternatif fırça darbeleri kullanarak küçük miktarlarda yayın; istenen nihai etkiyi elde etmek için ısıtılı parçacıklarını kaydırın. İkinci kat uygulaması daha zengin bir görüntü elde edilmesini sağlayacaktır.

5 derece sıcaklığın altında veya yağmur beklentisinin olduğu durumlarda uygulamayın

Öneriler

Optimum

Floe® bitişini elde etmek ve bu üründeki özel ısıtılı kristalleri ortaya çıkarmak için belirlenen duvarlara uygun aydınlatma yapılmalıdır.

RO

FR

TR

प्लो एक क्रिस्टलीय फिनिश के साथ एक बनावट वाला पेंट प्रभाव है जो आपके घर को अपने गर्म और झिलमिलाते रंगों के माध्यम से रेतीले रेगिस्तानों के वातावरण या अंटार्कटिक के ठंढे और ल्यूमिनसेंट बर्फीले विस्तार के माध्यम से बड़े और बेरोजगार स्थानों के प्रतिबिंब में बदल देगा।

तकनीकी नाम

टेक्सचर्ड मेटैलिक फिनिश जिसमें स्पार्कल्स शामिल हैं।

प्रमुख गुण

अनलेडेड

वाटर बेस्ड

घो सकते हैं (पूर्ण इलाज के बाद)

गैर ज्वलनशील

बिना गंध

9 अटैरेक्टिव बेस कलर (600,610,620,630,640,650,660,670 या 680) और 5 एडिटिव्स (G6, G7, G8, G9, Metallo Bronz)

के अनुपालन में बहुत कम वीओसी सामग्री

– ईयू निर्देश 2010/79/ईयू

– फ्रेंच डिक्री नंबर 2011–321

पैक का आकार

1 यूएस क्वार्ट – (1kg)

1 यूएस गैलन – (2.5kg)

योजक 0.6 kg और/या मेटलो 0.85 kg (1 गैलन के लिए)

योज्य 0.24 kg (1क्वार्ट के लिए)

कवरेज

7m2 / किग्रा / कोट। 600–620–630 . के लिए 1 कोट की आवश्यकता है

11m2 / किग्रा / कोट। 680 . के लिए 2 कोट की आवश्यकता है

4m2 / किग्राक्वोट। 610–640–650–660–670 . के लिए 1 कोट की आवश्यकता है

आवश्यकता है

तैयारी

पेंट की जाने वाली सभी सतहें साफ, सूखी और ढीली और परतदार सामग्री से मुक्त होनी चाहिए।

उपयुक्त COLORTEK® CO.ACRYL या CIA बेस (10 रंग उपलब्ध: सफेद, R10, R17, R27, R46, R65, R66, R68, R94 ve R96) के साथ सबस्ट्रेट को रगड़ें और खंगालना करें।

निर्देश

आवश्यक प्लो बेस के साथ एडिटिव्स में से एक को मिलाकर शेड्स प्राप्त किए जाते हैं।


अच्छी तरह से हिलाएं – सभी दिशाओं में बैकवार्ड ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करके प्लो को कम मात्रा में फैलाएं

वांछित अंतिम प्रभाव प्राप्त करने के लिए चमक कणों को शिफ्ट करें।

एक दूसरा कोट लगाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक समृद्ध अंतिम प्रभाव होगा।

5°C से नीचे के तापमान पर या जब बारिश होने की संभावना हो, तब आवेदन न करें।

HI

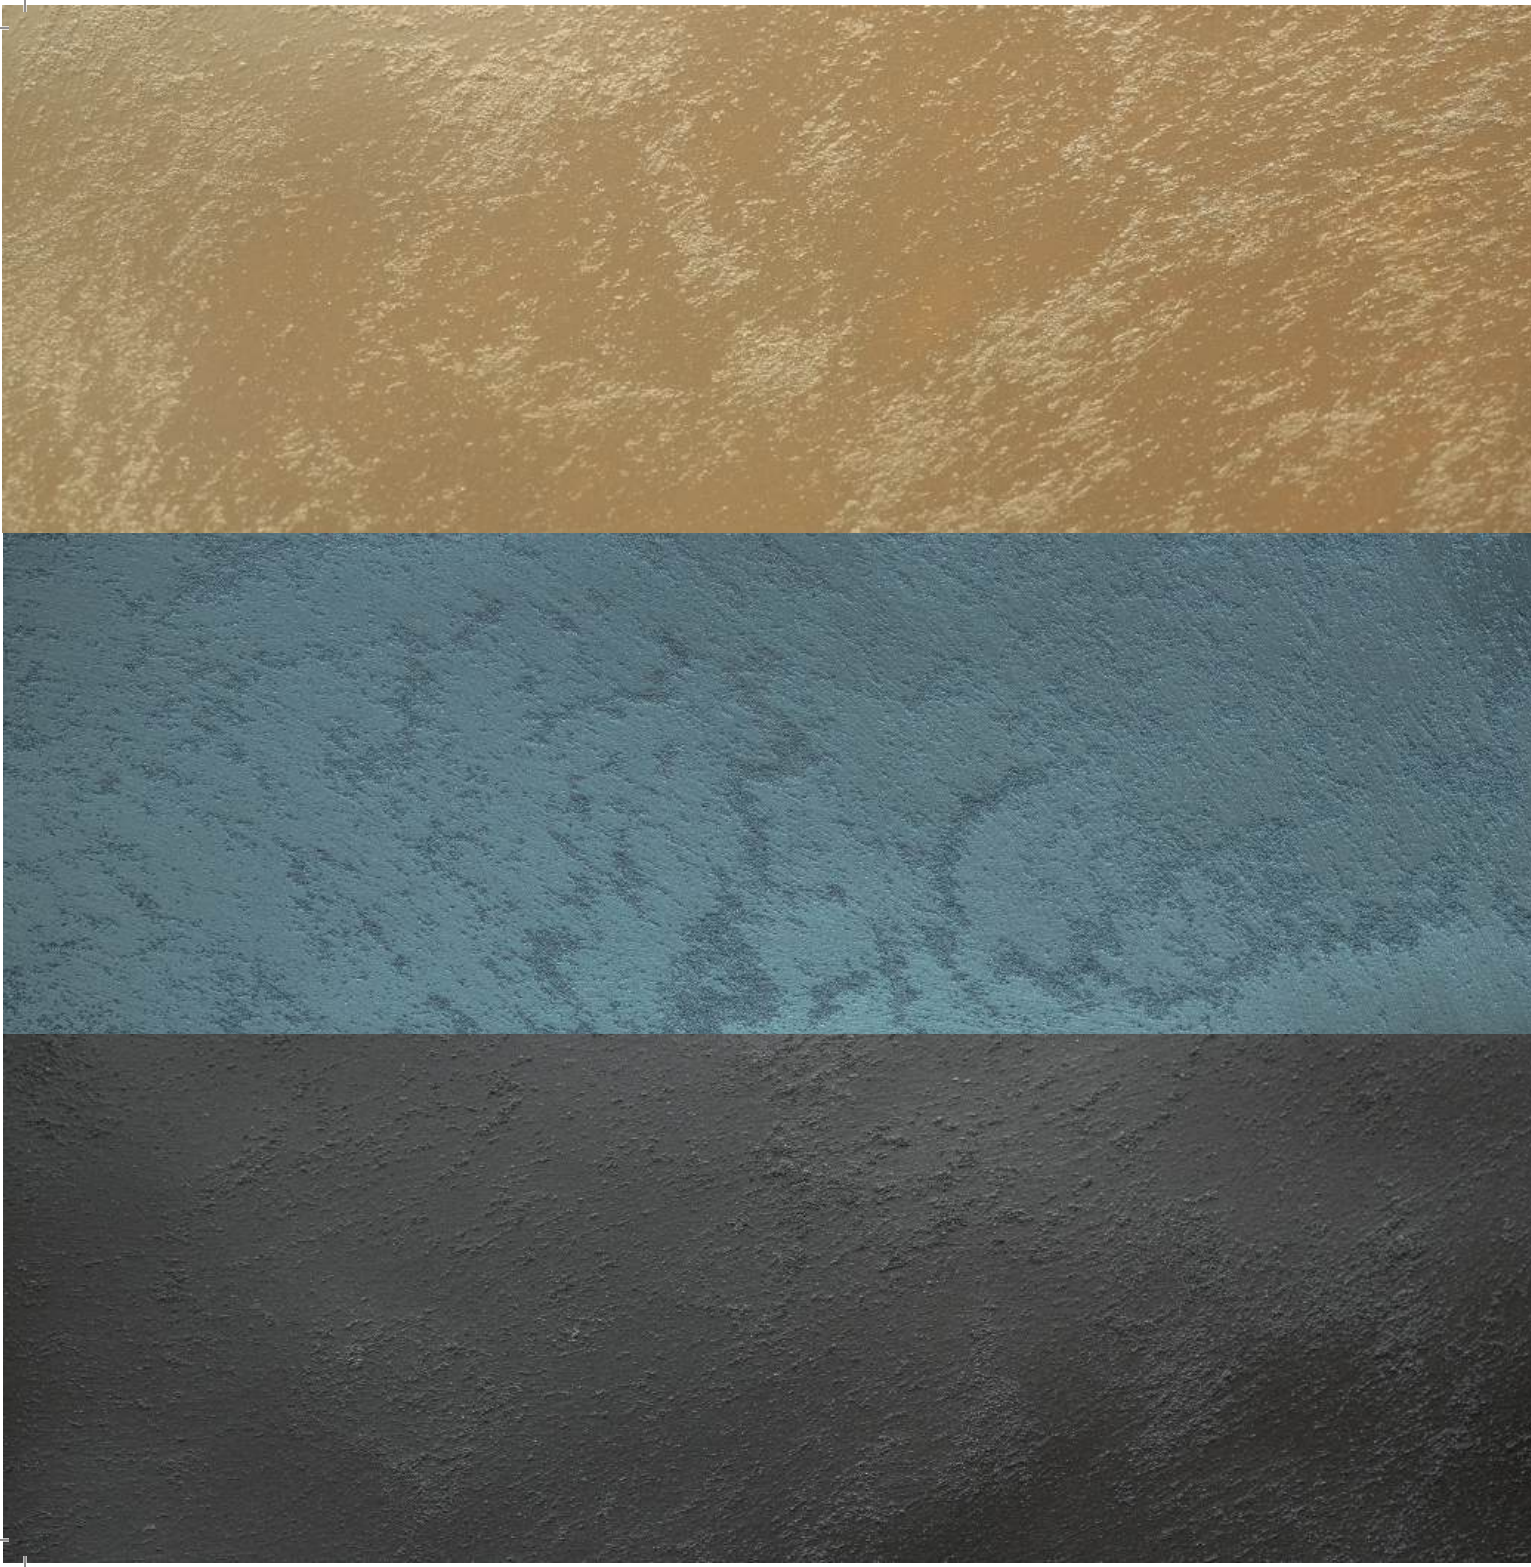

600/00

Iceberg

WHITE



600/103

Paper

IT34-2



600/106

Reflets

IT34-5



600/101

Valanga

IT40-2



600/104

Mine

IT148-6



600/107

Powder

IT34-5



600/102

Dalle

IT40-2



600/105

Warm

IT34-5



620/108 + ADDITIVE 6 & 9

Moon

IT148-6



600/109

Tin

IT148-6



600/110

Mink


IT148-6



600/111

Fossil

IT148-6

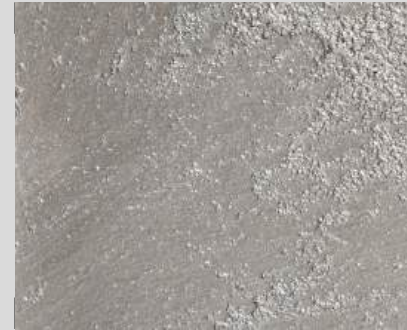

600/112

Smoke

IT148-6



600/115

Trout

IT148-6



600/113

Rihno

IT148-6



600/116

Iron


IT148-6



600/114

Shadow

IT148-6

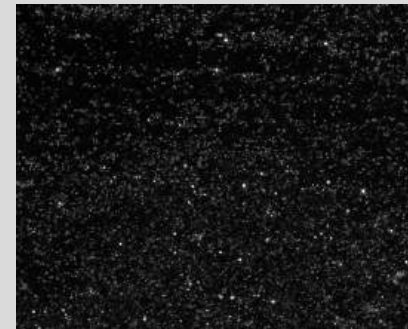

620/117 + ADDITIVE 9

Spark

R10



600/118

Morse

IT40-2



600/121

Ritmo

IT37-3



600/124

Line

IT33-2



600/127

Sepia

200-4



600/130

Cinnamon

200-4



600/133

Espresso

200-4



600/119

Crosta

IT34-2



600/122

Drops

IT37-3



600/125

Aurora

IT33-2



600/128

Ecu

200-4



600/131

Umber

200-4



600/134

Coffee

200-4



600/120

Silver

IT33-2



600/123

Ashes

IT37-3



600/126 + ADDITIVE 9

Linen

IT33-2



600/129

Gravity


200-4



600/132

Caramel

200-4

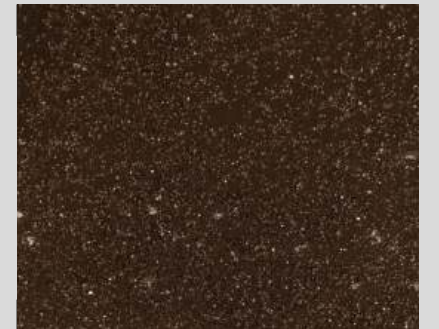

620/135 + ADDITIVE 9

Night

R96



600/136

Olympic

036-3



600/139

Yale

036-3



600/142

Denim

036-3



600/137

Rain

036-3



600/140

Freeze

036-3



600/143

Star

1T74-4



600/138

Bell

036-3



600/141

Sea

036-3



620/144 + ADDITIVE 6

Blues

1T74-4



600/145

Sapphire

036-3



600/146

Sky


036-3



600/147

Water

IT20-3

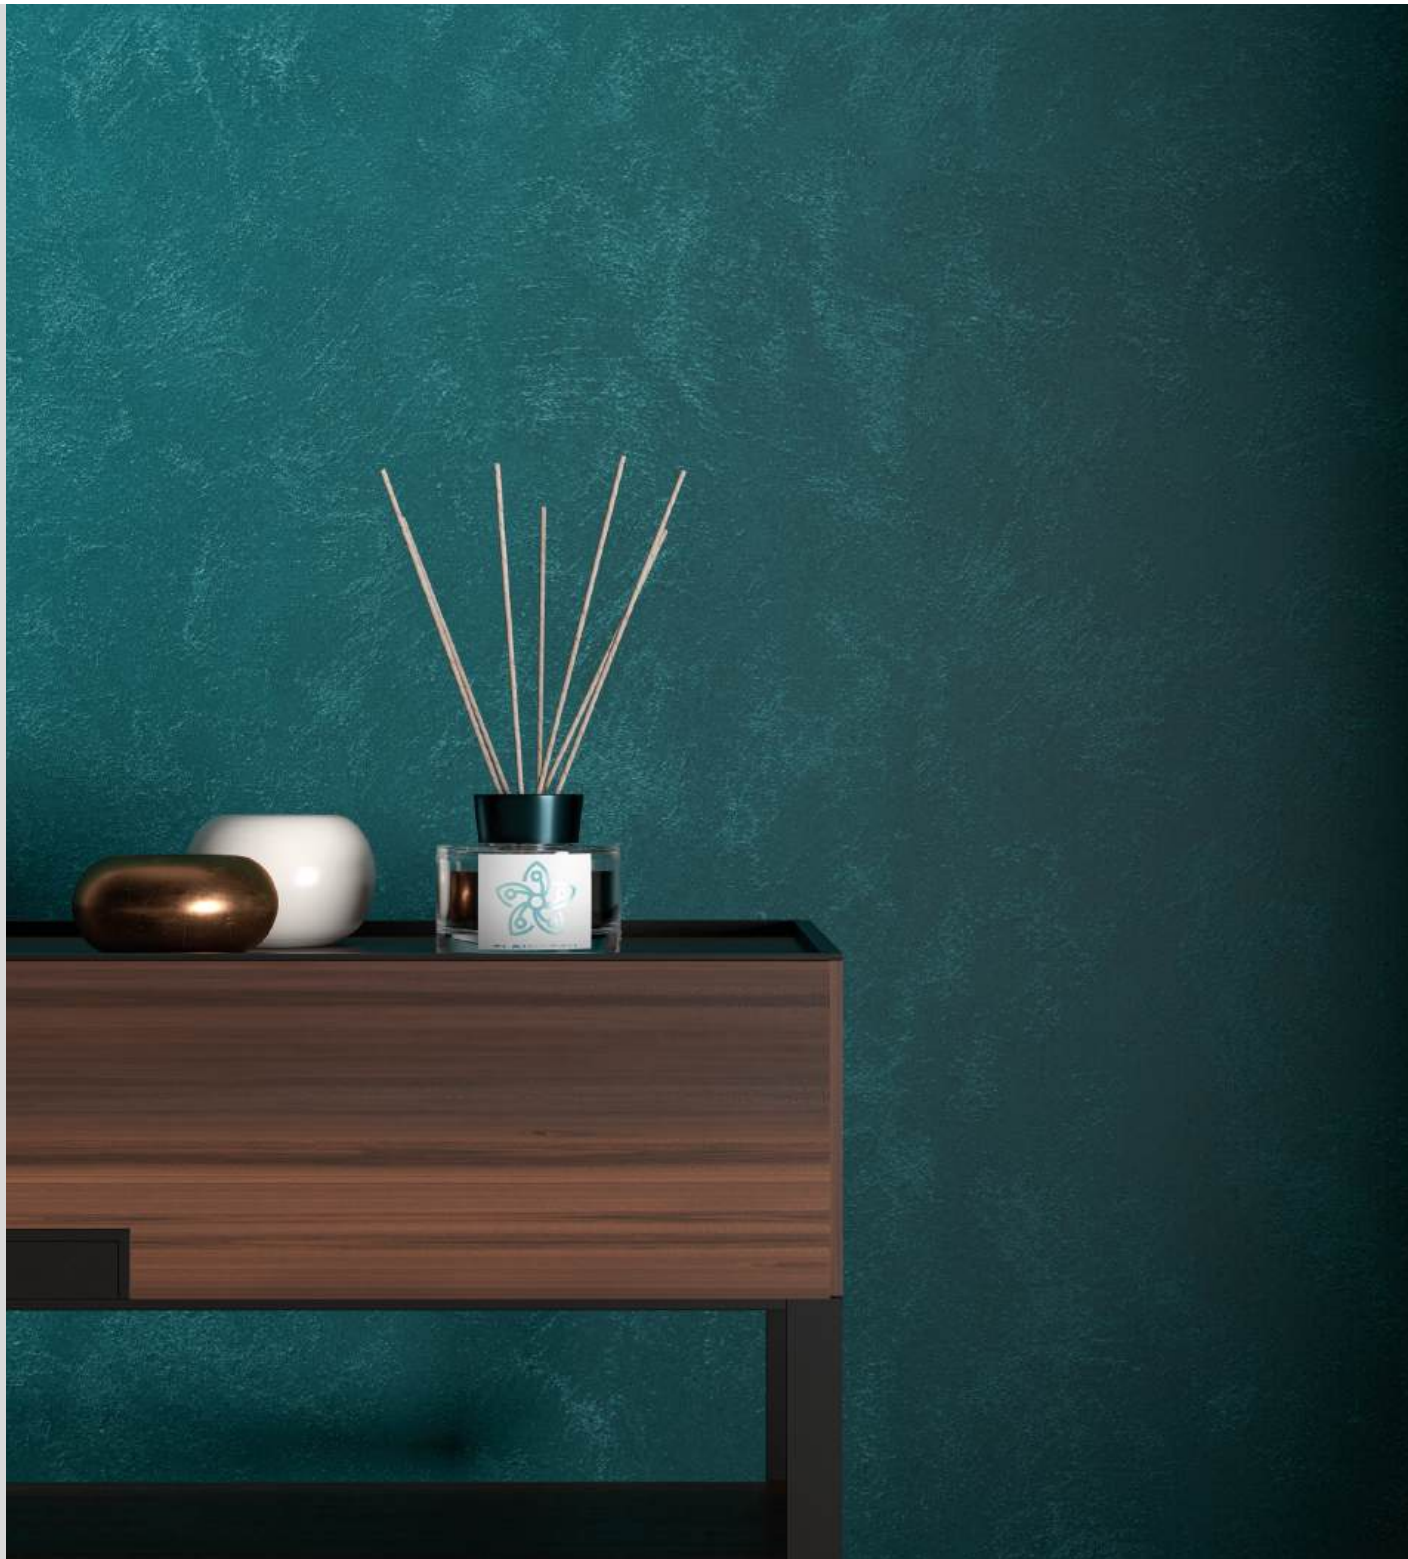

600/148

Goutte

036-3



600/151

Azure

036-3



600/149

Space

036-3



600/152

Navy

036-3



600/150

Sub

IT20-3



620/153 + ADDITIVE 8

Tuffo

R65



600/163

152-2

Dust



600/164

152-2

Trueno



600/165

146-3

Ice



600/166

152-2

Mint



600/169

152-2

Hunter



600/167

152-2

Landscape



600/170

152-2

Iode



600/168

146-3

Jewel



620/171 + ADDITIVE 9

R65

Aqua





600/154

Jade

152-2



600/157

Cedars

152-2



600/160

Army

152-2



600/155

Glassy

152-2



600/158

Forest

152-2



600/161

Olive

152-2



600/156

Bay

IT1-2



630/159

Pin


071-6



630/162

Fuego

071-6

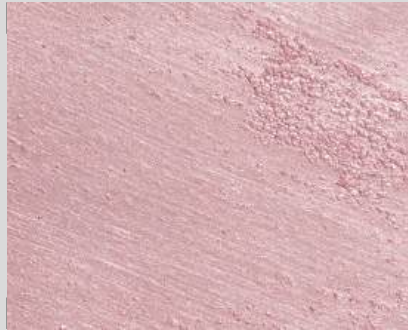

600/172

Blush

IT79-2



600/175

Fresh

IT79-2



600/178

Candy

IT79-2



600/183

Soft

179-4



600/182

Blossom


179-4



600/181

Desire

179-4

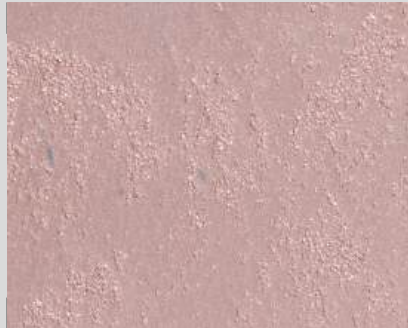

600/173

Makeup

IT79-2



600/176

Taffy

IT79-2



600/179

Rubby

IT79-2



600/186

Lava

179-4



600/185

Magma

179-4



600/184

Mist

179-4



600/174

Ultra

IT79-2



600/177

Punch

IT79-2



620/180 + ADDITIVE 9

Wish

R66



600/189 + ADDITIVE 9

Chili

179-4



600/188

Redwood

179-4



600/187

Sangria

179-4



620/00 + ADDITIVE 6 Silverlining
620/108 + ADDITIVE 6 & 9 Moon

Linen effect
white



620/00 + ADDITIVE 6
Silverlining

Dragged effect
white



600/190
Candle

094-5



600/193
Desert

094-5



630/00
Melt

R17



600/191
Wings

100-4



600/194
Clay

100-4



620/00 + ADDITIVE 8
Lamar

WHITE



600/192
Tango

100-4



620/00 + METALLO BRONZE
Sunshine

R46



620/195 + 2X (ADDITIVE 7)
Ever

R17



610/00
Aurelia

R17



610/198
Flowing

R17



610/201
Land

R17



610/204
Nature

R17



640/207
Cave

R17



640/209
Soil

R17



610/196
Sand

R17



610/199
Molten

R17



610/202
Volcano

R17



640/205
Grass

R17



640/00
Hema

R17



640/210
Pepper

R17



610/197
Dijon

R17



640/200
Liquid

R17



610/203
Rock

R17




610/206
Roots

R17



640/208
Earth

R17

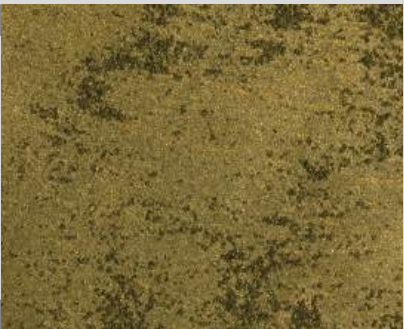

640/211
Tree

R17



680/218
Network

146-3



680/219
Drift

152-2



670/232
Birch

152-2



670/234
Beech

184-3



680/231
Elm

146-3



680/220
Deep

146-3



670/233
Nutmeg

152-2



670/235
Maple

184-3



680/00
Frost

White




670/00
Kin

White



660/236
Velvet

R 94

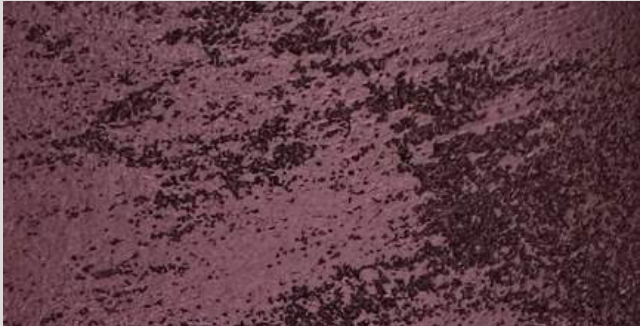

660/238
Plum

R 66



650/240
Gilt

189-3



650/241
Seashell

197-2



660/237
Scarlet

R 66



660/239
Kazoo

R 66



650/215
Think Pink

189-3



650/242
Percheron

197-2



660/00
Vino

R 94



650/213
Fondant

IT 148-6

660/00 650/00

